

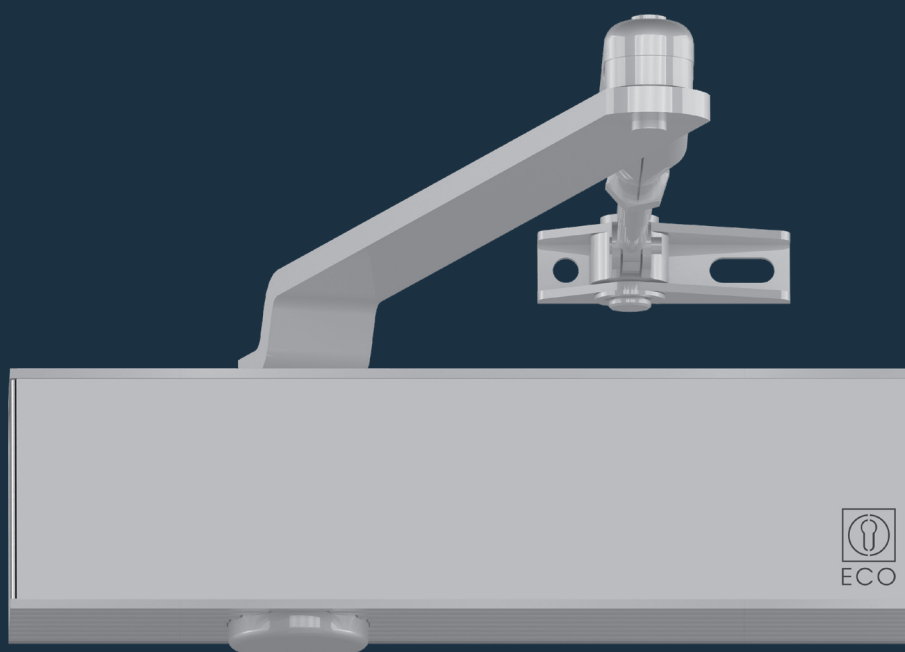



ECO **Newton** TS-14 EN  
Termékinformáció




■ RENDSZERTECHNIKA AJTÓKHOZ



## Termék jellemzők

|                                             |                                        |                 |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------|
| Csukóerő                                    | EN szabvány alapján                    | 2/3/4           |
| Ajtószárny szélesség                        | ≤ 1100 mm                              | ■               |
| Méret                                       | Hossz mm<br>Mélység mm<br>Szélesség mm | 214<br>41<br>56 |
| Szerelő lemez                               |                                        | □               |
| Pánt- / Pántellen-oldali szerelés           |                                        | ■               |
| DIN balos / jobbos                          |                                        | ■               |
| Csukási sebesség<br>(állítható)             |                                        | ■               |
| Zárási sebesség<br>(állítható)              |                                        | ■               |
| Minősített EN szabvány szerint              |                                        | <b>EN 1154</b>  |
| Tűz és Füstgátló ajtókhoz egyaránt alkalmas |                                        | <b>F</b>        |
| EU - Előírás szerint minősített             |                                        | <b>CE</b>       |

- Igen  
 - Nem  
 □ Opció

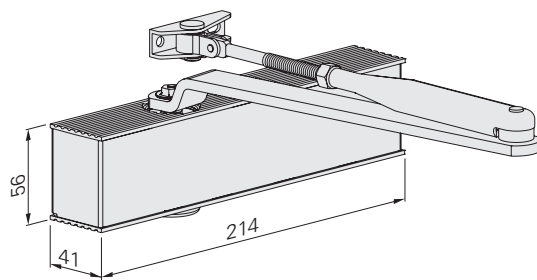

Méret: TS-14 EN



Fém ajtó



Fa ajtó



Profil ajtó

## ECO Newton TS-14 EN ■ Highlights at a glance



Az ECO Newton Highlights részletei a fejezet bevezetőjében találhatók.




 Test + ECOclik:  
 Ezüst RAL 9006

 Test + ECOclik:  
 Fehér RAL 9016


 Test + ECOclik:  
 Fekete RAL 9005

 A különböző csukóerőt az ajtócsukó felszerelési pozíciója  
 határozza meg.

A kart mindig a test színében szállítjuk.


 Szerelő lemez  
 tok alá


Adapterprofilok


 Szerelő keret a  
 párhuzamos karhoz


# Rendelési információ

## ECO **Newton** TS-14 EN ■ Ajtócsukó standard karral

### Termék információ

- Csukóerő 2 / 3 / 4 (szerelő lemezzel 3 / 4) EN szabvány szerint (maximum 1100 mm ajtószárny szélességig) A csukó pozicionálásával állítható
- Zárási és csukási sebesség folyamatosan állítható oldalról
- Univerzális kivitel DIN balos / DIN jobbos
- Szerelési magasság csak 41 mm
- Maximum ajtó nyitási szög: 180°
- Szerelési típus pánt oldalon – standard szerelés


### Cikkszámok




| Ajtócsukó<br>standard karral | Szín            | Cikkszám   | Szerelő lemez<br>TS-14 EN-hez | Szín            | Cikkszám   |
|------------------------------|-----------------|------------|-------------------------------|-----------------|------------|
| TS-14 EN (2/3/4)             | Ezüst RAL 9006  | 5030039305 | MPL-14 EN (3/4)               | Ezüst RAL 9006  | 5030040766 |
| TS-14 EN (2/3/4)             | Fehér RAL 9016  | 5030039306 | MPL-14 EN (3/4)               | Fehér RAL 9016  | 5030040768 |
| TS-14 EN (2/3/4)             | Fekete RAL 9005 | 5030039307 | MPL-14 EN (3/4)               | Fekete RAL 9005 | 5030040769 |

# Pántoldal


Ábra DIN balos ajtó, DIN jobbos tükrökép

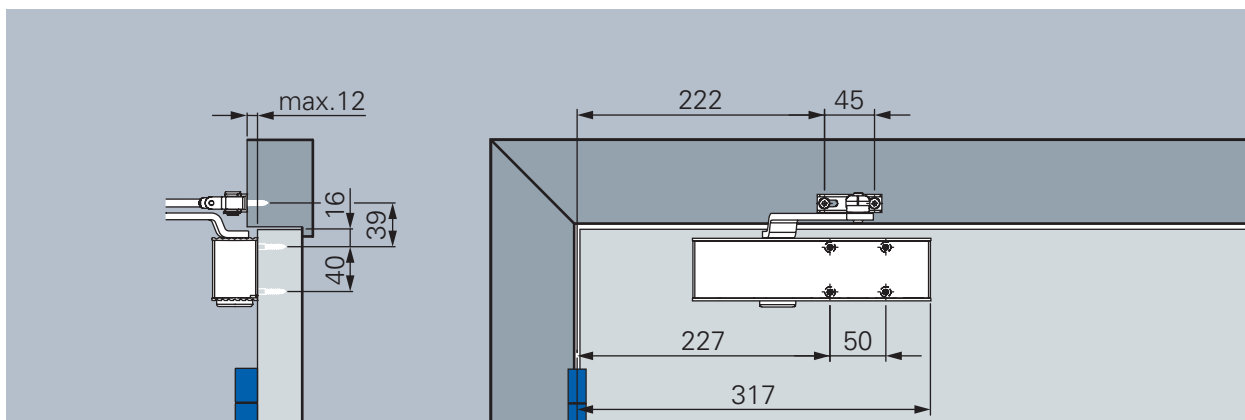


Normál szerelés, Pántoldal (EN 3, közvetlen felszerelés szerelőlemez nélkül)

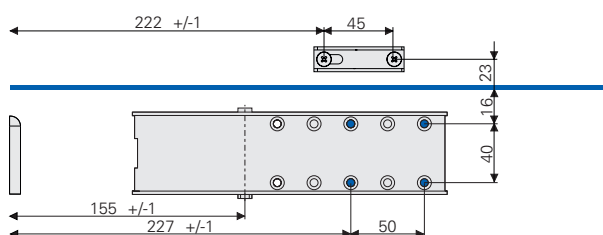

**Csukóerő EN 2**

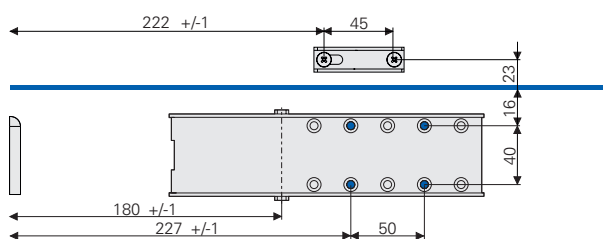

**Csukóerő EN 3**

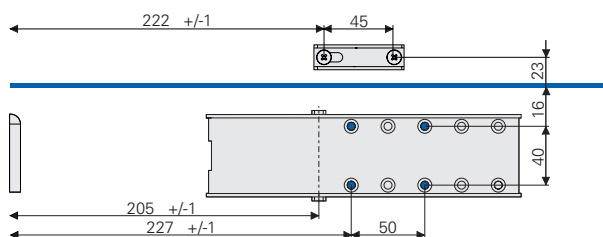

**Csukóerő EN 4**

## Csukóerők

Különböző csukóerőt érhetünk el, ha az ajtócsukót újrapozícionáljuk.

Csukóerődiagram ECO NewtonTS-14 EN, pántoldal



### Csukási sebesség


Folyamatosan állítható csukási sebesség a 180° - 0° tartományban.

### Zárási sebesség


Növeli a zárási sebességet és ezáltal a záróerőt az ajtó biztonságos bezárásához, pl. az ajtó tömítések, reteszárak és a légnyomás túlnyomásához. Fokozatmentesen állítható, működési szöge 10° - 0°.

# Pánt ellenoldal


Ábra DIN jobbos ajtó, DIN balos tükörkép

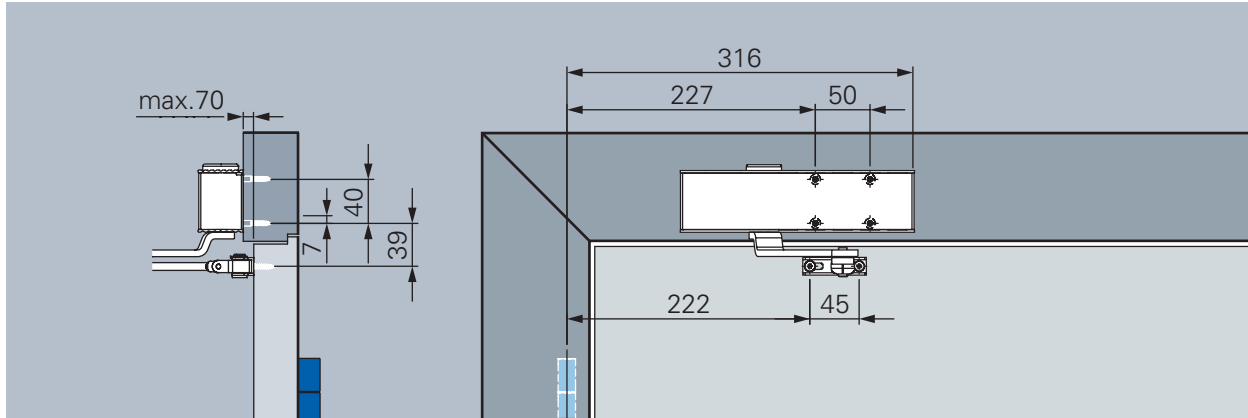


Fordított szerelés, pánt ellenoldal (EN 3, közvetlen felszerelés szerelőlemez nélkül)

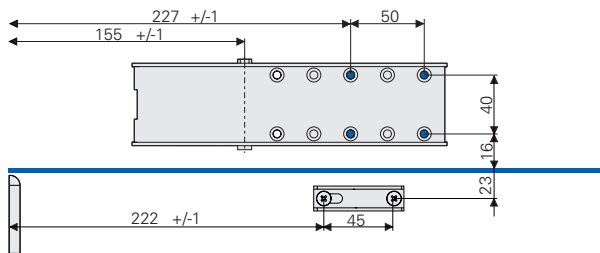

**Csukóerő EN 2**

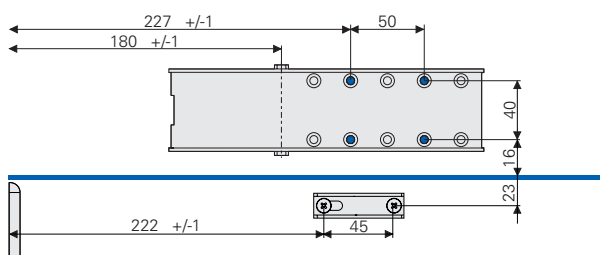

**Csukóerő EN 3**

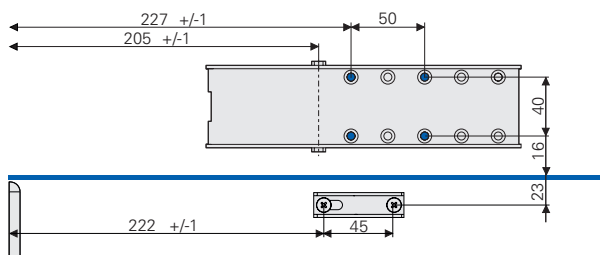

**Csukóerő EN 4**

Csukóerő diagram ECO NewtonTS-14 EN, pánt ellenoldal



## Csukási sebesség

Fokozatmentesen állítható csukási sebesség a 170 °\* - 0 ° tartományban.

## Zárási sebesség

Növeli a zárási sebességet és ezáltal a záróerőt az ajtó biztonságos bezárásához, pl. az ajtó-tömítések, retesz-zárak és a légnyomás túlnyomásához. Fokozatmentesen állítható, működési szöge 10 ° - 0°.

## Csukóerők


Különböző csukóerőt érhetünk el, ha az ajtócsukót újrapozicionáljuk.

\*Az ajtó vastagságától és a tok típusától függően


**Az ajtó ütközőt nyitás véghatárolóként kell beállítani!**

# Pántoldal


Ábra DIN balos ajtó, DIN jobbos tükrökép

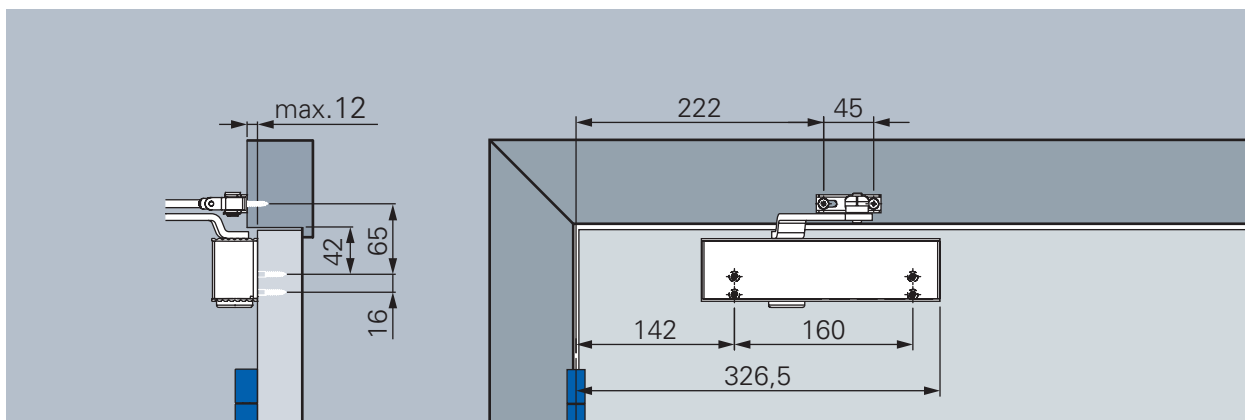


Normál szerelés, pántoldal (szerelőlemez, DIN-furatok)

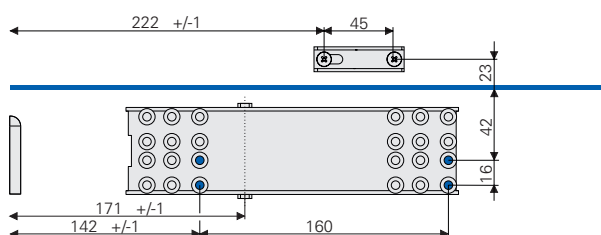

Csukóerő EN 2

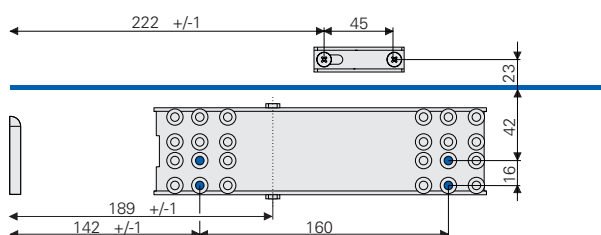

Csukóerő EN 3

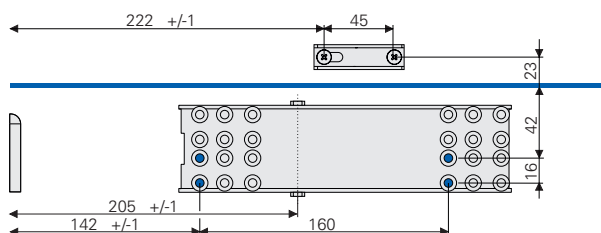

Csukóerő EN 4

Csukóerő diagram ECO Newton TS-14 EN, pántoldal



## Csukási sebesség

Folyamatosan állítható csukási sebesség a 180° - 0° tartományban.

## Zárási sebesség


Növeli a zárási sebességet és ezáltal a záróerőt az ajtó biztonságos bezárásához, pl. az ajtó tömítések, retesszárok és a légnyomás túlnyomásához. Fokozatmentesen állítható, működési szöge 10° - 0°.

## Csukóerők


Különböző csukóerőt érhetünk el, ha az ajtócsukót újrapozícionáljuk.

# Pánt ellenoldal


Ábra DIN jobbos ajtó, DIN balos tükörkép

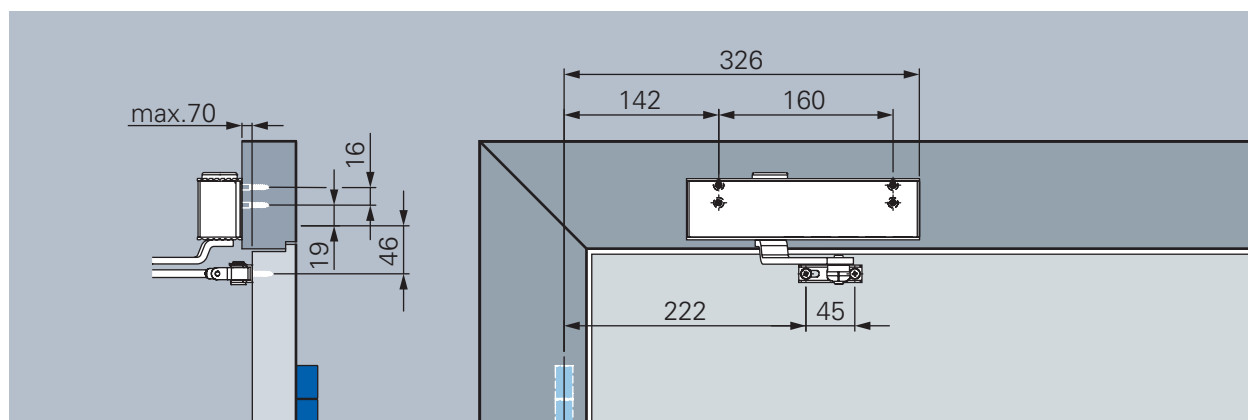


Fordított szerelés, pánt ellenoldal (szerelőlemezzel, DIN furatok)

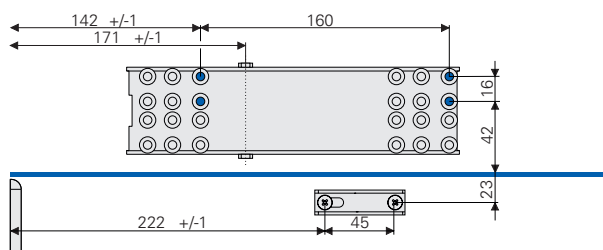

Csukóerő EN 2

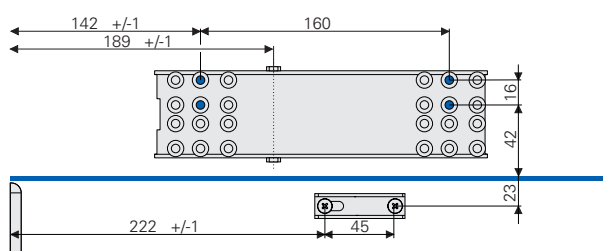

Csukóerő EN 3

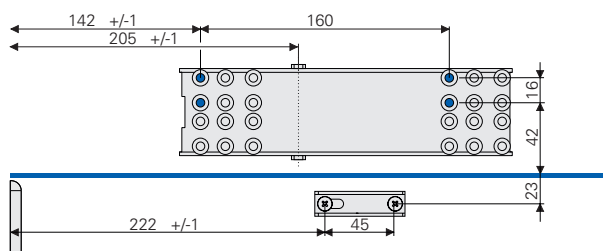

Csukóerő EN 4

Csukóerő diagram ECO NewtonTS-14 EN, pánt ellenoldal



## Csukási sebesség

Fokozatmentesen állítható csukási sebesség a 170° - 0° tartományban.

## Zárási sebesség

Növeli a zárási sebességet és ezáltal a záróerőt az ajtó biztonságos bezárásához, pl. az ajtó tömítések, retesz-zárak és a légnemesség túlnyomásához. Fokozatmentesen állítható, működési szöge 10° - 0°.

## Csukóerők

Különböző csukóerőt érhetünk el, ha az ajtócsukót újrapozícionáljuk.

\*Az ajtó vastagságától és a tok típusától függően

**Az ajtó ütközőt nyitás véghatárolóként kell beállítani!**

ECO Schulte GmbH & Co. KG  
Iserlohner Landstraße 89  
D-58706 Menden

Telefon: +49 2373/92 76-0  
Fax: +49 2373/92 76-40

[info@eco-schulte.de](mailto:info@eco-schulte.de)  
[www.eco-schulte.de](http://www.eco-schulte.de)

© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Änderungen vorbehalten  
© ECO Schulte GmbH & Co. KG - Subject to change